



## Инструкция по установке платы FX-OCA


Сделайте в первую очередь  
Отключите источник питания и батарею от панели.

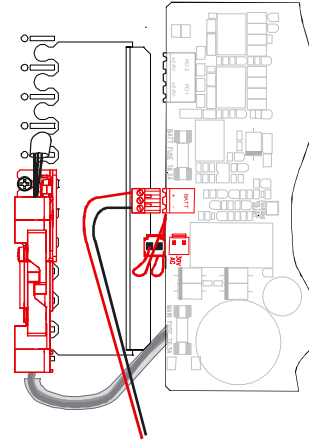

**Установки на плате OCA**  
Установите адрес OCA в первый из неиспользованных адресов OCA или IOC. У всех плат OCA и IOC должны быть разные адреса от 1 до числа плат OCA и IOC в панели.

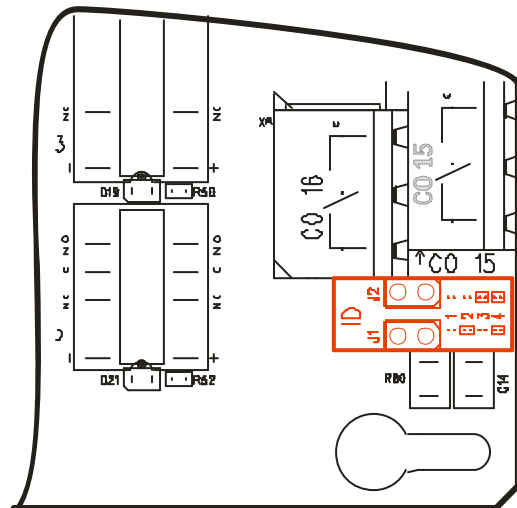

**Установка перемычек на плате MC**  
Установите перемычку "IOC'S" на число плат OCA и IOC в панели.

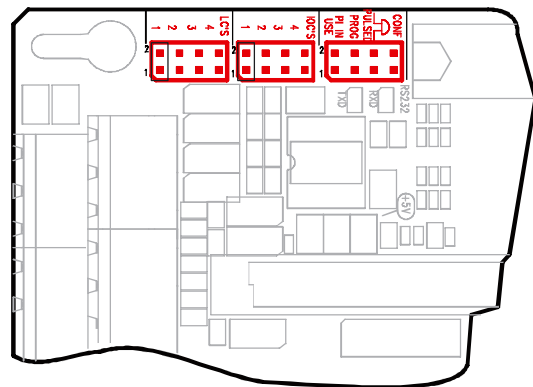


### Монтаж

Выберите любое свободное место в шасси для электроники и осторожно вставьте плату так, чтобы она подключилась к разъему.  
Закрепите плату двумя винтами.

### Внешние подключения

Подключите входные и выходные цепи к разъемам согласно Руководству по Установке и Вводу в Эксплуатацию.

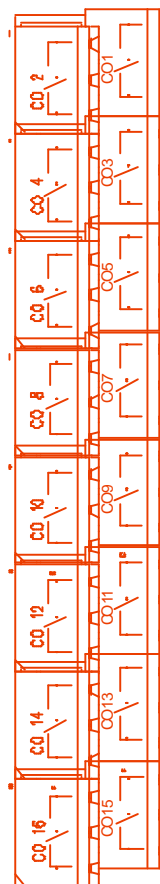

### Конфигурация

Сконфигурируйте входы и выходы с помощью Программы конфигурации WinFX.

