


Инструкция по установке платы FX-SA FX-SA installation instruction

Сделайте в первую очередь

Отключите источник питания и батарею от панели.

Do this first

Disconnect both main supply and battery from the panel.

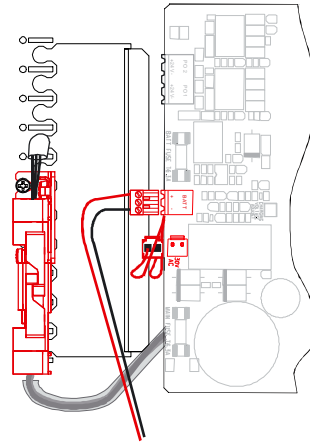

Сборка

Платы FX-SAA или FX-SAB устанавливается сверху на плату MC. Вставьте плату в ее разъем с усилием.

Mounting

The FX-SAA or FX-SAB board is placed on top of the MC board. Press the board in place into its connector.


.

Внешние подключения

Подключите линии связи к разъемам согласно Руководству по Установке и Вводу в Эксплуатацию.

External connections

Connect the communication lines to the terminals according to the Installation and Commissioning Guide

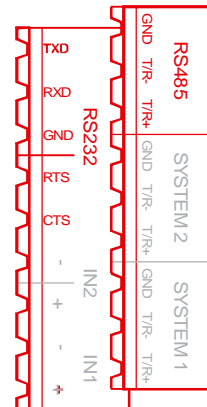

Конфигурация

Сконфигурируйте коммуникационные порты с помощью Программы конфигурации WinFX.

Configuration

Configure the communication ports with the WinFX Configuration Tool.

